


Напълно плоска касета

Напълно плоска касета FFQ-C / RXS-K/F

- » Приляга напълно към тавана - слива се идеално с таванните плочи
- » Индивидуалният контрол на клапите осигурява комфорт на всички в близост до тялото
- » Подов сензор и сензор за присъствие (като опции) за интелигентно използване на енергията и оптимален комфорт



www.daikin.bg

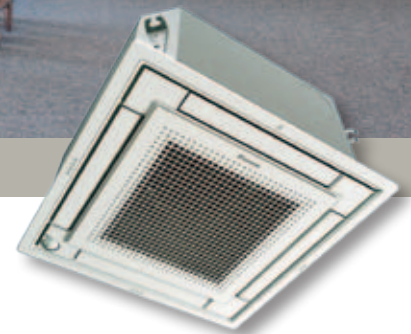

Енергиен клас до

A+

FFQ-C / RXS-K/F



Отопление и охлаждане

ВЪТРЕШНО ТЯЛО				*FFQ25C	*FFQ35C	*FFQ50C	*FFQ60C
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW		-/2.5/-	-/3.4/-	-/5.0/-	-/5.7/-
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW		-/3.2/-	-/4.2/-	-/5.8/-	-/7.0/-
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас		A	A+	A+	A+
		Проектен капацитет	kW	2.5	3.4	5.0	5.7
		SEER		5.25	5.60	5.70	5.60
	Отопление (умерен климат)	Енергиен клас		A+	A+	A+	A+
		Проектен капацитет	kW	2.31	3.45	3.84	3.96
		SCOP		4.12	4.09	4.10	4.17
Номинална ефективност (охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване)	EER		4.50	3.70	3.21	3.01	
	SCOP		3.80	3.41	3.50	3.41	
	Годишен разход на електроенергия	kWh	280	460	780	945	
	Енергиен клас	Охлаждане/Отопление		A/A	A/B	A/B	B/B
Корпус	Цвят		за потвърждение	за потвърждение	за потвърждение	за потвърждение	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	260x575x575	260x575x575	260x575x575	260x575x575
Тегло	Тяло		kg	17.5	17.5	17.5	17.5
Декоративен панел	Модел			BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B2			
	Цвят			Свежо бяло (N9.5)/Свежо бяло (N9.5) + Сребро (B471)/Чисто бяло (RAL 9010)			
	Размери	В x Ш x Д	mm	46x620x620/46x620x620/55x700x700			
	Тегло		kg	2.7/2.7/2.7			
Вентилатор - Дебит на въздушния поток	Охлаждане	Висок/Ном./Нисък	m³/min	9/8/6.5	10/8.5/6.5	12/10/7.5	14.5/12.5/9.5
Звукова мощност	Охлаждане	Ном.	dBA	48	51	56	60
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско	dBA	31/28/25	34/30/25	39/34/27	43/40/32
Тръбни съединения	Течност	Вън. диаметър	mm	6.35			
	Засмукване	Вън. диаметър	mm	9.5		12.7	
Електрозахранване	Фаза/Честота/Напрежение	Hz / V		1 ~ / 50/60 / 220-240/220			

ВЪНШНО ТЯЛО				RXS25K	RXS35K	RXS50K	RXS60F
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	550x765x285	550x765x285	735x825x300	735x825x300
Тегло	Тяло		kg	34	34	47	47
Вентилатор - Дебит на въздушния поток	Охлаждане	Висок/Нисък	m³/min	33.5/30.1	36.0/30.1	50.9/48.9	50.9/42.4
	Отопление	Висок/Нисък	m³/min	28.3/25.6	28.3/25.6	45.0/43.1	46.3/42.4
Звукова мощност	Охлаждане	Ном./Висока	dBA	-/61	-/63	-/63	63/-
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумна работа	dBA	46/-/43	48/44/-	48/44/-	49/46/-
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумна работа	dBA	47/-/44	48/45/-	48/45/-	49/46/-
Работен диапазон	Охлаждане	Околна темп., Мин.-Макс.	°CDB	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
	Отопление	Околна темп., Мин.-Макс.	°CWB	-15~18	-15~18	-15~18	-15~18
Хладилен агент	Тип/Потенциал на глобално затопляне			R-410A/1,975	R-410A/1,975	R-410A/1,975	R-410A/1,975
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	Външ.-Фтърляло	Макс.	20	20	30	30
	Разлика в нивата	Вътр.-Външно тяло	Макс.	15	15	20	20
Електрозахранване	Фаза/Честота/Напрежение	Hz / V		1 ~ / 50 / 220-240			
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазител в ампери (MFA)	A		10	10	20	20

*Забележка: сивите клетки съдържат предварителни данни

ARJOWIGGINS

Отпечатано на хартия E-coat на Arjo Wiggins. Всички влакна са от устойчиво горско стопанство и от контролирани източници. Използваната целулоза за хартията E-coat е избелена по стандарти ECF и TCF. Повторно използване на рециклирани фибри, пълнители и покривачи пигменти. E-coat има сертификати FSC и ISO 14001.



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP) и вентилаторни конектори (FCU). Проверете текущата валидност на сертификата онлайн: www.eurovent-certification.com или чрез: www.certiflash.com

Настоящата брошура е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание.



Продуктите на Daikin се разпространяват от:

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A - 2345 Brunn/Gebirge
Тел.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Факс: +43 / 22 36 / 3 25 57-900
e-mail: office@daikin.at, www.daikin.bg